

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 400S-PS предназначен для крепления замка ALM-400S в накладном варианте установки.

Комплект позволяет осуществить регулируемую установку кронштейна якоря замка на расстоянии от 0 до 23 мм от кронштейна корпуса замка.

Комплект предназначен для эксплуатации внутри помещений.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006), черный (RAL 9005).

Пример записи при заказе:

МК 400S-PS монтажный комплект, серый.

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн (1).....- 1 шт.
- кожух корпусной части (2)....- 1 шт.
- кронштейн якорной части (3) - 1 шт.
- кожух якорной части (4).....- 1 шт.
- пластина (5).....- 1 шт.
- пластина (6).....- 1 шт.
- пластина 2мм (7).....- 2 шт.
- пластина 1мм (8).....- 1 шт.
- саморез 4,2x25 (9).....- 10 шт.
- винт M5x10 (потайн.) (10)- 6 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка

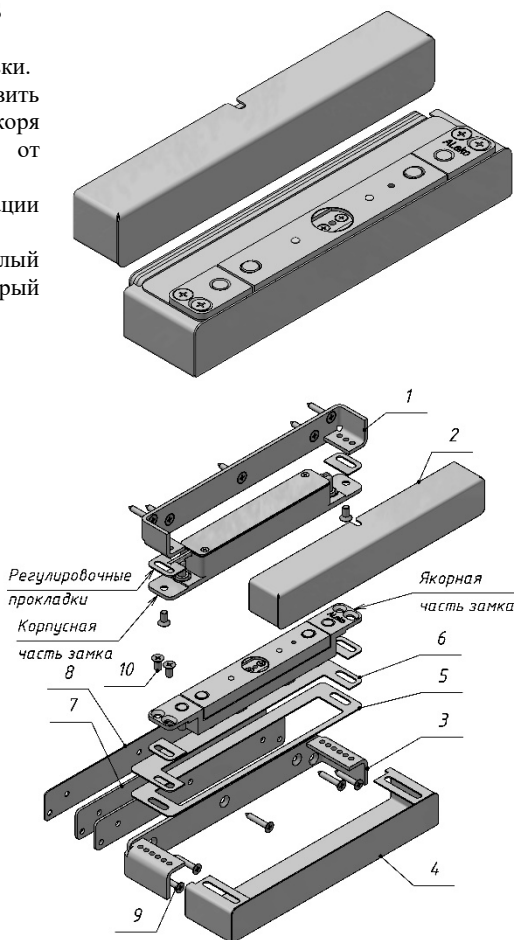


Рисунок 1

2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект состоит из кронштейнов (1 и 3) и декоративных кожухов (2 и 4). Габаритно-установочные размеры комплекта показаны на рисунке 2.

2.2 Кронштейны крепятся с помощью саморезов или винтов к дверной раме или к полотну двери.

2.3 Кронштейн якорной части может быть установлен через регулировочные пластины (7 и 8).

2.5 При установке якорной части на крайние резьбовые отверстия для скрытия зазоров применяется пластина (6), в других случаях пластина (7).

2.7 Якорная часть или корпусная часть замка крепится к кронштейнам двумя винтами М5 (10). При установке якорной части необходимо обеспечить зазор между стенкой кожуха или стенкой кронштейна и боковой поверхностью якорной части не менее 1 мм.

Technical drawing of a metal profile with dimensions and section views.

Main View Dimensions:

- Overall width: 214
- Inner width: 185
- Length of central section: 150
- Distance from end to first hole: 12
- Distance between holes: 20

Section Views:

- Section A-A:** Shows the profile with a width of 31 and a height of 23max.
- Section B-B:** Shows the profile with a width of 49 and a height of 1.

Additional View:

- Shows the profile with a width of 6 and a height of 6. The text "Пластины условно не показаны" (Plates are conditionally not shown) is present.

3 Условия хранения и эксплуатации

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 400S-PS

Монтажный комплект

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru